

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากทาง WDC



www.wdc.co.th



[wdc_thailand](https://www.instagram.com/wdc_thailand)



[wdcthailand](https://www.facebook.com/wdcthailand)



[@wdc_thailand](https://line.me/tv/@wdc_thailand)



เหนือกว่า...ด้วยคุณค่าแห่งดีไซน์

Imported Wall & Floor Tiles

ผู้นำเข้ากระเบื้องพื้นและผนัง
ชั้นนำจากต่างประเทศ

“ข้อเสนอแนะการปูกระเบื้อง”

ข้อแนะนำการปูกระเบื้อง

1. ตรวจสอบข้อมูลข้างกล่อง

*ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบ
ก่อนนำไปใช้งาน

(หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งพนักงานขายทันที)

*ถ่ายรูปข้างกล่องเพื่อเก็บข้อมูลไว้
เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม...

(โดยแจ้งรหัสสินค้าและเลขที่วัดสีติดกับพนักงานขาย)


SHADE :	ITEM CODE :
SHADE : วัดสี	ITEM CODE : รหัสสินค้า



- ✓ ชนิด/ประเภท/รหัสสินค้า
- ✓ ขนาด/วัดสี


2. หยัดปูกันที่.....

พบปัญหาของกระเบื้อง เช่น
วัดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน
กรุณาติดต่อกับพนักงานขาย
โดยเร็วที่สุด



หมายเหตุ : การผลิตสินค้ากระเบื้องในแต่ละครั้ง
ส่งผลให้ วัดสีกระเบื้อง มีความแตกต่างกันได้
จึงขอแนะนำ ให้สั่งกระเบื้องเผื่อประมาณ 10-15%
ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่

3. ปูตามแนว ลูกศร

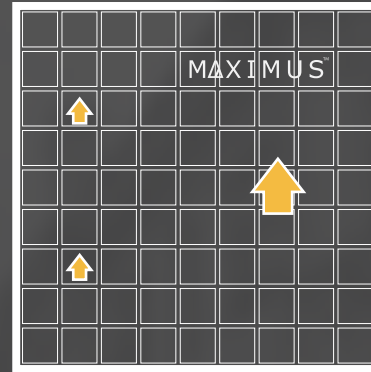


“ดูสัญลักษณ์โลโก้ที่
ด้านหลังของ
แผ่นกระเบื้อง”

(ด้านหลังของกระเบื้อง
จะมีลูกศรหรือโลโก้บอก)

4. เว้นร่องยาแนว อย่างน้อย 2-3 มม.

กระเบื้องเซรามิก และ กระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภท
ควรปูเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มม. เพื่อให้แนว
กระเบื้องดูสวยงาม

**ถ้าเป็นกระเบื้องขนาด 60x120 ซม. ต้องเว้น 3 มม.



ควรใช้ Tiles Spacer
ในการเว้นระยะ
แนวของกระเบื้อง
เพื่อความสวยงาม”



(สามารถใช้ได้กับกระเบื้องประเภทต่างของ
ทุกฐานหาซื้อได้ตามร้านค้ากระเบื้องทั่วไป)


5. อย่าจัดเขียน



ไม่ควรจัดเขียนลงบน
ผิวหน้ากระเบื้อง
เพราะอาจก่อให้เกิดรอย
และลบออกได้ยาก”




6. จัดเว็ชออก



ปกติกระเบื้องแกรนิตโต้จัดเงาจะผ่านการเคลือบเว็ชเพื่อปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง เมื่อติดตั้งเสร็จต้องจัดเว็ชออกด้วย

***ผงจัดเว็ช ผงปูนขาวหรือ ผงยิปซั่ม**
เพื่อความเงางามของผิวหน้ากระเบื้อง



*ไม่แนะนำให้ใส่ผงเว็ช กับกระเบื้องที่มีสีดำ

การติดตั้งปูกระเบื้อง


- > เตรียมพื้นผิวที่จะปูให้สะอาด เรียบ แห้ง ปราศจากฝุ่น น้ำมัน และคราบสกปรก สำหรับพื้นที่ ที่ไม่เรียบสม่ำเสมอ จะต้องได้รับการปรับระดับให้ได้แนวที่ต้องการก่อนการปูกระเบื้องกับ
- > ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของผนังทั้งสี่ด้านหรือพื้น เพื่อจัดทำรูปแบบการปูกระเบื้อง และช่วยลดจำนวนการตัดกระเบื้อง
- > ปาดกคเนื้อปูนทราย/กาวซีเมนต์ลงด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่ว และสม่ำเสมอ
- > ใช้ค้อนยางเคาะแผ่นกระเบื้องเพื่อให้สัมผัสเนื้อปูนกาวจนทั่ว พร้อมปรับระดับของหน้ากระเบื้องให้เสมอและจัดแนวของร่องกระเบื้องให้ตรงกัน
- > ใช้สเปเซอร์ (ตัวกั้นร่องกระเบื้อง) กับกระเบื้องแต่ละแผ่นให้มีการเว้นร่องที่เท่ากัน แนะนำให้เว้นร่องของการปูกระเบื้องขนาด 2-3 มิลลิเมตร
- > ใช้ลิ้มปรับระดับกระเบื้อง (Tile Leveling) เพื่อช่วยในการปรับระดับผิวหน้ากระเบื้องให้เสมอกัน
- > หลังจากปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวคอนกรีตแล้วทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนการลงยาแนว เพื่อให้ความชื้นด้านหลังกระเบื้องได้ระเหยออก
- > เมื่อต้องการลงยาแนว ให้ดึงตัวกั้นร่องกระเบื้องออกแล้วปาดยาแนวตามแนวเฉียงกับร่องกระเบื้อง (ศึกษาวิธีการใช้งานกาวยาแนวแต่ละชนิดเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง)
- > เช็ดคราบยาแนวส่วนเกินออกจากพื้นผิวทันทีหลังจากที่ลงยาแนว โดยรอประมาณ 5 นาที หรือตามข้อบ่งชี้ แล้วจึงค่อยเช็ดเศษกาวยาแนวที่เกินออกมาด้วยฟองน้ำหมาดๆ ห้ามเปลี่ยนฟองน้ำและน้ำที่ใช้ เช็ดให้สะอาด เพื่อให้คราบกาวยาแนวไม่ติดค้างบนผิวหน้ากระเบื้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ (เมื่อคราบกาวยาแนวแห้งสนิทอาจจะทำให้ไม่สามารถขัดออกได้ในภายหลัง ให้ระวัง โดยเฉพาะกระเบื้องสีเข้ม หรือ กระเบื้องที่มีผิวหน้าหยาบ)
- > ปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง หรือข้อบ่งชี้ของปูนกาว และยาแนวนั้นๆ ที่ระบุไว้ที่ฉลาก

การดูแลรักษากระเบื้องหลังติดตั้ง

- ทำความสะอาดทันทีหลังการปูกระเบื้องเพื่อจัดคราบกาวยาซีเมนต์ ทราย และกาวยาแนว ที่ยังเหลืออยู่บนพื้นผิวกระเบื้อง ซึ่งสามารถทำความสะอาดโดยการเช็ดถูด้วยน้ำสะอาด และ น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง (PH7)
- หากยังมีคราบกาวยาแนวเหลืออยู่ควรใช้น้ำยาล้างกาวยาแนวที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

คำแนะนำในการดูแลรักษากระเบื้อง

1. ควรทำความสะอาดกระเบื้อง ด้วยน้ำสะอาด หรือ ผสมน้ำยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดคราบติดกระเบื้องได้
2. ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดไนตริก (กรดดินประสิว), กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน), กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดกระจก) เป็นต้น

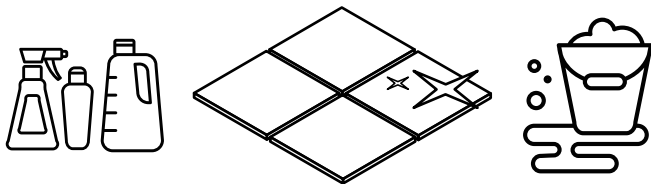

การเลือกกระเบื้อง นอกจากความสวยงามแล้ว ควรเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะใช้งานด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน โดยคำนึงถึง การเลือกประเภทของผิวหน้าสัมผัสของกระเบื้อง เช่น ห้องโคง ห้องนึ่งเล่น ห้องน้ำ ระเบียง พื้นที่ รอบบ้าน ฯลฯ”

การเปรียบเทียบคุณสมบัติกระเบื้องแกรนิตโต้กับกระเบื้องปูพื้นทั่วไป

คุณสมบัติ	กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน)	กระเบื้องเซรามิกทั่วไป
ตัวแผ่นกระเบื้อง	แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย	ทนการเสียดสี และขีดข่วนน้อย
การเปลี่ยนแปลงของสี	ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเผาในอุณหภูมิสูง	อาจเปลี่ยนแปลงได้
การรับน้ำหนัก	มากกว่า 450 กก. / ตร.ม.	250 - 350 กก. / ตร.ม.
การดูดซึมน้ำ	<0.5% - 1%	<3% - 6%
ทนการขีดข่วน	สูง	ปานกลาง
อุณหภูมิการเผา	มากกว่า 1,200 °C	600 - 800 °C

รูปแบบการปูที่มีสไตล์



การปูภายนอกอาคาร
กระเบื้องควรมี
ผิวหน้าแมท (Matt)
หรือผิวหน้าร่อง
(Structured)
เพื่อป้องกันการลื่น”



60 x 60

30 x 60

60 x 120



การปูภายในอาคาร
แนะนำกระเบื้องผิวหน้า
Matt, Polished, Lappato
เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา
ทำความสะอาด”




ควรใช้ช่าง
ที่มีความชำนาญ
ในการปูกระเบื้อง”


รูปแบบการปูกระเบื้องและ กระเบื้องลายไม้ที่เหมาะสม

การปูกระเบื้องในรูปแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มความหลากหลายของดีไซน์


กระเบื้องจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน



แบบที่ 1 การปูยั้งกัน 1:4 ของกระเบื้อง

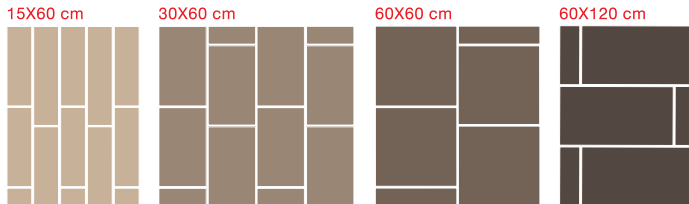

แบบที่ 2 การปูกระเบื้อง แบบ 1:1 ของกระเบื้อง

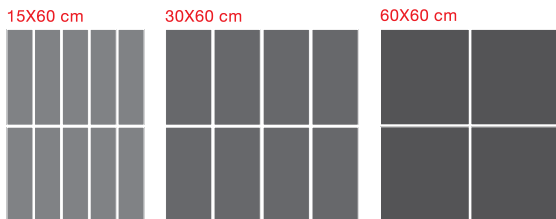

แบบที่ 3 การปูกระเบื้องรูปแบบอื่นๆ


15X60 cm., 30X60 cm.





60X60 cm., 30X60 cm.,
30X30 cm.



การปูแบบลายท้าวปลา
(Herringbone pattern)



รูปแบบที่ไม่ควรปู เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหากระเบื้องโก่ง การปูแบบ 1 : 2

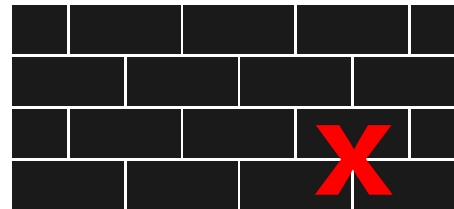


Tips :

1. หากกระเบื้องที่เลือกใช้มีลายแต่ละแผ่นแตกต่างกัน (Random) หรือหากต้องการปูเป็นแพทเทิร์นต่างๆ ควรล่อนำกระเบื้องมาจัดเรียงเพื่อให้ได้ระยะและตำแหน่งที่สวยงาม เหมาะสมก่อนปูจริง
2. กรณีการปูกระเบื้องแผ่นยาวและการปูยั้งเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพต้องใช้ ***ตัวปรับระดับ*** (Tile Leveling) และการเว้นร่อง ช่วยทำให้ปัญหา พื้นโก่งไม่เรียบ หดไป



วิธีการดูแลรักษากระเบื้อง

1. ดูดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวให้สะอาด
2. ใช้มือดันฝุ่น กับน้ำยาดันฝุ่น ฉีดน้ำยา ถูพื้นให้ทั่วถึงทุกมุมแล้วทิ้งไว้ 2-3 ชม.
3. ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรดโดยเด็ดขาด
4. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบและแหลมคมเพื่อป้องกันผิวกระเบื้องเป็นรอยขีดข่วน

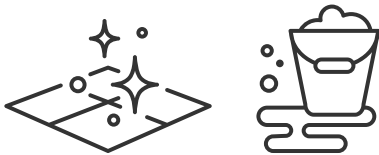

น้ำยาดับฝุ่นคืออะไร

น้ำยาดับฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดหนึ่ง ประโยชน์ของน้ำยาดับฝุ่นคือ เป็นน้ำยาที่ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น ทำให้ฝุ่นเกาะติดผ้ามือ ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ป้องกันรอยขีดข่วน ส่วนวิธีการใช้งานนั้น ให้นำน้ำยาดับฝุ่นมาบรรจุลงในภาชนะสำหรับฉีดพ่น (Foggy) โดยไม่ต้องผสมน้ำ แล้วฉีดไปที่ผ้ามือทิ้งไว้ 10 นาทีเป็นอย่างต่ำหรือถ้าจะให้ดีควรฉีดทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้ น้ำยาดับฝุ่นซึมเข้าไปในเนื้อผ้า หลังจากนั้นนำไปถูพื้นภายในบ้านหรืออาคารให้ทั่ว โดยคุณสมบัติของน้ำยาดับฝุ่นจะช่วยให้จับฝุ่นละอองออกจากพื้นผิวอย่างง่ายดาย (ไม่ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้ง) โดยไม่จำเป็นต้องกวาด หรือถูน้ำสะอาดซ้ำ เมื่อฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ที่ผ้ามือมีปริมาณมาก สามารถนำไปสัปดาห์ออกและกลับบางใหม่ได้อีกหลายรอบ หลังจากถูพื้นด้วยน้ำยาดับฝุ่นเสร็จ ทำความสะอาดผ้ามือด้วยน้ำยาซักผ้า



น้ำยาดับฝุ่น

มี 2 สูตร คือสูตรน้ำผสมซิลิโคน และ สูตรน้ำมัน

สูตรน้ำผสมซิลิโคน จะเป็นสูตรที่นิยมแพร่หลายมากกว่า ราคาถูกกว่า เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่เพิ่งมีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อการทำความสะอาดโดยเฉพาะ การทำความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ ต้องทำความสะอาดอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคราบสกปรกและชนิดของพื้นที่ต้องการทำความสะอาด

DESIGN CENTER

บริการให้คำปรึกษาด้านรูปแบบการดีไซน์ การใช้งาน และการติดตั้ง

“ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณด้วยกระเบื้องคุณภาพ หลากหลายดีไซน์ พร้อมทั้งพนักงานที่จะคอยให้คำปรึกษาในการเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับการใช้งาน ”

BANGKOK Head Office

1168/19, 13th fl., Lumpini Tower, Rama 4 Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 02 679 8885-7, 02 285 6761-4 Fax. 02 679 9339

BANGKOK Showroom

CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)

203-205, 2nd fl., (D) Building, Soi Ladprao 87, Praditmanutham Rd., Klongjan, Bangkok, Bangkok 10240, Thailand
Tel. 02 102 2057-8, 081 612 6533 Fax. 02 102 2059

BANGNA Showroom

A111@FOR YOU PARK

341,341/1 Teparak Road., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260
Tel. 02 004 6475

NIMITMAI Showroom

57/5-7, moo 21, Lamukka Rd., Lamukka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. 02 993 0588 Fax. 02 993 0589

PATTAYA Showroom

143/118-122 Moo12, Nong Prue, Bang Lamung, Chonburi 20150, Thailand
Tel. 033 041 119, 082 452 5658

CHIANG MAI Showroom

LIV365

88/8, 2nd fl., Mae Cow Soi, Moo 4, Fa Ham, Chiang Mai, 50000, Thailand
Tel. 082 452 5658

PHUKET Showroom

108/105-106, Moo 5, Chalermphrakiat Rama 9 Rd., Rassada, Muang, Phuket 83000, Thailand
Tel. 076 304 450 Fax. 076 304 451

HAT YAI Showroom

ASEAN PLAZA

C1, 1st fl., 1468/5, Kanchanavanich Rd., Hat yai, Songkhla 90110, Thailand
Tel. 074 801 835, 081 612 6533

WAREHOUSE

88, Moo 21, Nimitmai Rd., Lamukka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. 02 569 1948 Fax. 02 569 1949