



WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

BANGKOK Head Office

1168/81-82, 27th fl., Lumpini Tower, Rama 4 Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. 02 679 8885-7, 02 285 6761-4 Fax. 02 679 9339

**BANGKOK Showroom
CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)**

203-205, 2nd fl., (D) Building, Soi Ladprao 87, Praditmanutham Rd., Klongjan, Bangkok 10240, Thailand
Tel. 02 102 2057-8, 085 496 4946 Fax. 02 102 2059

**BANGNA Showroom
A111 @For You Park**

341,341/1, Teparak Rd., Bangna Nua, Bangna Bangkok 10260, Thailand
Tel. 02 004 6475, 085 496 4946

NIMITMAI Showroom

57/5-7, Moo 21, Lamlukka Rd., Lamlukka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. 02 993 0588, 085 496 4946 Fax. 02 993 0589

PATTAYA Showroom

143/118-122, Moo12, Nong Prue, Bang Lamung, Chonburi 20150, Thailand
Tel. 033 041119, 085 496 4946

KHON KAEN Showroom

177/101, Moo17, Mittraphap Rd., Nai Mueang, Mueang Khon Kaen, Khon Kaen 40000, Thailand
Tel. 043 058 688, 085 496 4946

**CHIANG MAI Showroom
LIVACE**

88/8, 2nd fl., Mae-Cow Soi, Moo 4, Fa Ham, Chiang Mai 50000, Thailand
Tel. 052 000 337, 085 496 4946

PHUKET Showroom

78 Moo 5, Chulermphrakiat Rama 9 Rd., Vichit, Muang, Phuket 83000, Thailand
Tel. 076 304 450, 085 496 4946 Fax. 076 304 451

**HAT YAI Showroom
ASEAN PLAZA**

Cl. 1st fl., 1468/5, Kanchanavanich Rd., Hat yai, Songkhla 90110, Thailand
Tel. 074 801 835, 085 496 4946

WAREHOUSE

88, Moo 21, Nimitmai Rd., Lamlukka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. 02 569 1948 Fax. 02 993 0088



www.wdc.co.th | @wdc_thailand | #wdcthailand | wdc_thailand | wdc_thailand | wdc_thailand



DOMINANT COLLECTION



แรงบันดาลใจจากพลังแห่งการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ
ถือกำเนิดจากภูเขา ธารน้ำแข็งและมหาสมุทร ก่อร่างในแผ่นเปลือกโลก
ก่อนจะตกตะกอนกลับคืนเป็นในรูปแบบของหินปูนอีกครั้ง

Dominant จำลองคุณลักษณะของผลผลิตที่ถูกรังสรรค์ผ่านกาลเวลา
กว่าหลายล้านปี โครงสร้างทางกายภาพของหินตะกอนที่ซับซ้อน
ถูกนำมาตีความหมายใหม่ ในบริบทที่ร่วมสมัย
อันเต็มเปี่ยมด้วยสุนทรียะแห่งการออกแบบของพื้นผิวทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย เหนือกาลเวลา

DOMINANT COLLECTION

LIST OF CONTENTS

Overview	01
PEARL	02
IVORY	06
CRAYON	10

60X60 CM.



60X120 CM.





DOMINANT

Surface : Matt

Size (cm) : 60 x 60, 60 x 120

Working size (cm) : 60 x 60, 60 x 120

Thickness (mm) : 9.5 (60 x 60), 10 (60 x 120)

Rectified : Yes



THICKNESS
9.5 mm.
(60x60cm.)



THICKNESS
10 mm.
(60x120cm.)



WALL
TILE



FLOOR
TILE



FULL-BODY
PORCELAIN
TILE



M
MATT
SURFACE



V2
กระเบื้องมีเนื้อผิว
ต่างกับเล็กน้อย



24
RANDOM
PATTERN
60x60cm.



12
RANDOM
PATTERN
60x120cm.



R9
ค่าความกันลื่น



Pearl
(DN12602M)
60 x 120 cm.



Pearl
(DN6002M)
60 x 60 cm.



Ivory
(DN12601M)
60 x 120 cm.



Ivory
(DN6001M)
60 x 60 cm.



Crayon
(DN12603M)
60 x 120 cm.



Crayon
(DN6003M)
60 x 60 cm.


↻ 12

RANDOM
PATTERN
60x120cm.



PEARL


อบอุ่น นุ่มนวล ออกแบบจากพาลีเลทสีโทนร้อน
ยึดโยงกับสัมผัสแห่งทะเลทรายนุ่มนวลที่สวยงามและสงบเงียบ

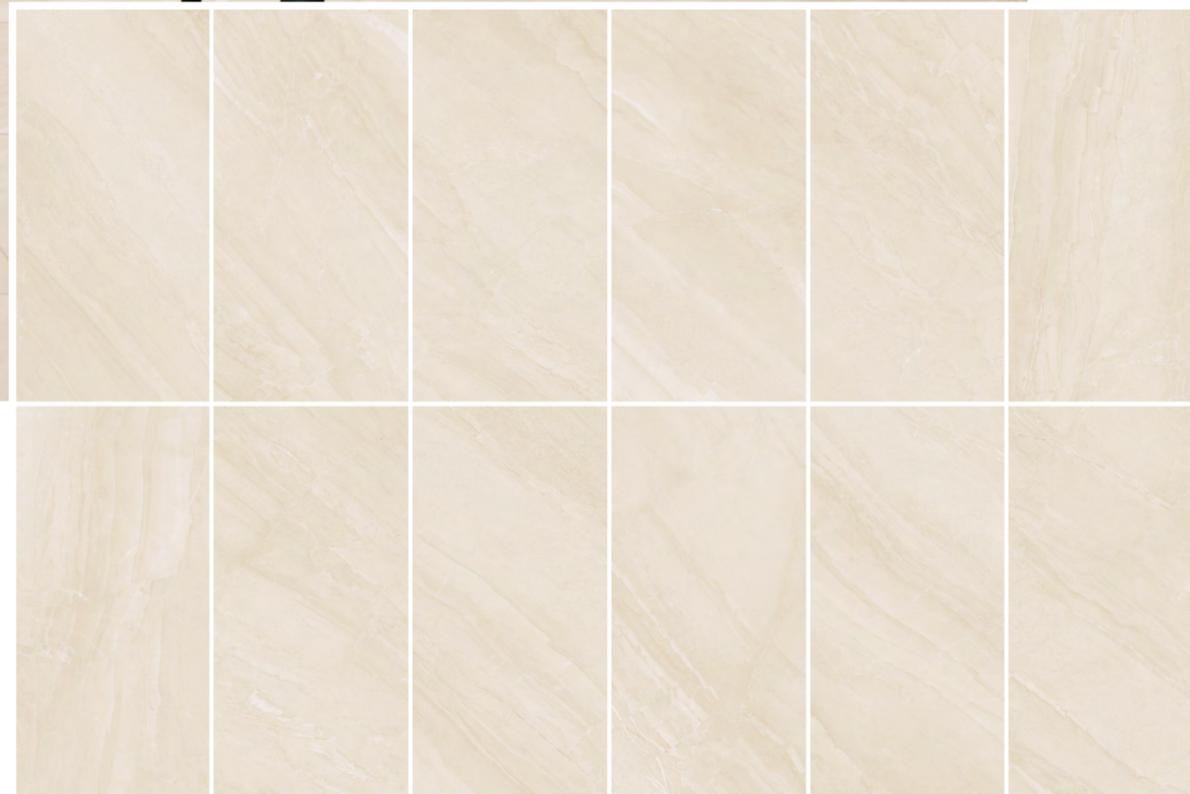



24

RANDOM
PATTERN
60x60cm.

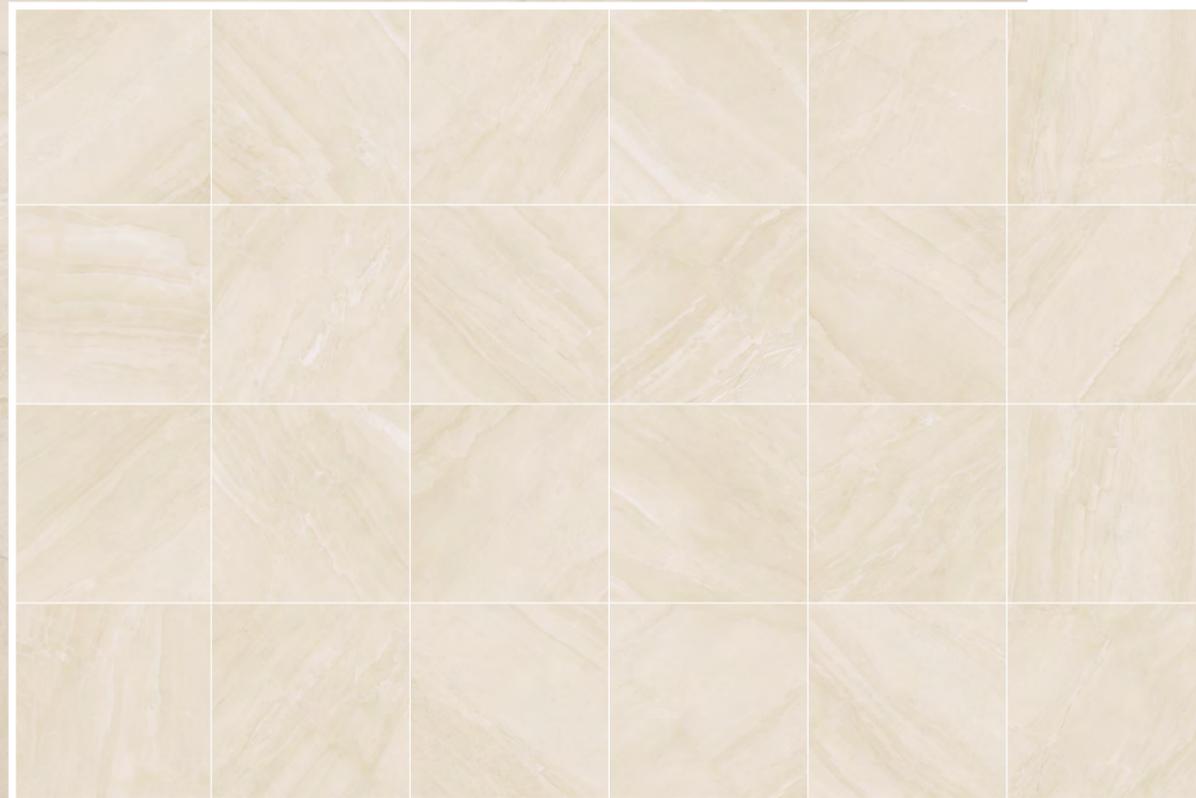




12

RANDOM
PATTERN
60x120cm.

IVORY

สีที่ดูถูกออกมาจากต้นกำเนิดของหินตะกอนในธารน้ำแข็ง
อบอุ่นไปด้วยความสว่าง และเรียบง่าย เพื่อพื้นที่แห่งความสงบและเป็นส่วนตัว

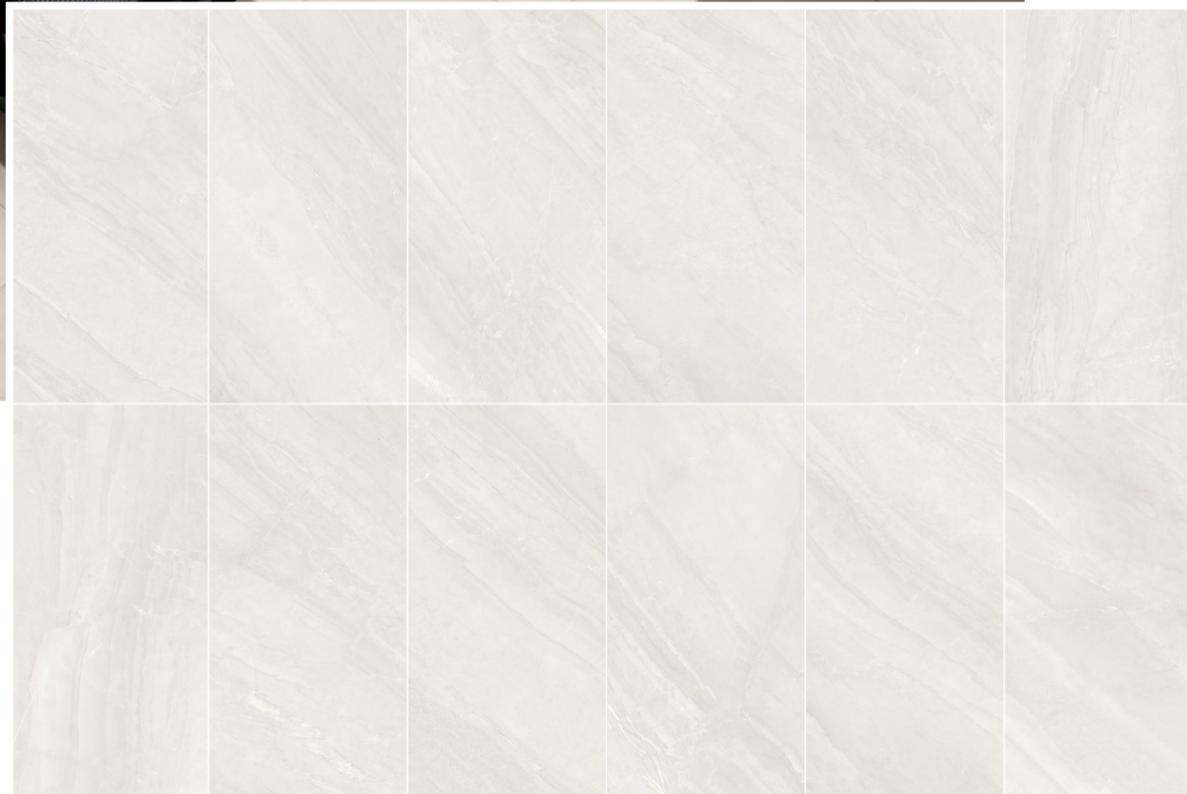

12

RANDOM
PATTERN
60x120cm.






12

RANDOM
PATTERN
60x120cm.

CRAYON

สี crayon ทำความเคารพต่อต้นกำเนิดของเฉดสีที่แท้จริงของหินตะกอน
ออกแบบบนปรัชญาที่มุ่งเน้นไปยังความหลากหลายในการนำไปใช้งาน
บนค่าสีที่เป็นกลาง สื่อถึงความแท้จริงของธรรมชาติ

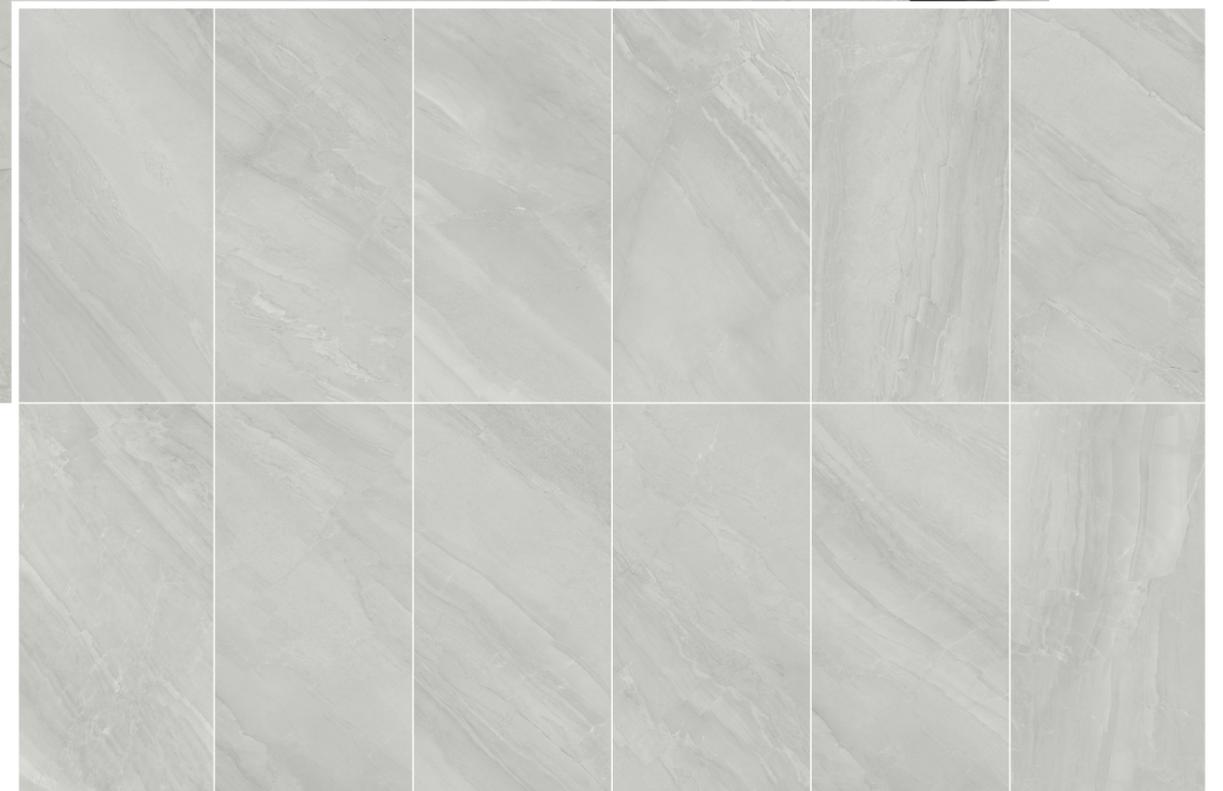



24

RANDOM
PATTERN
60x60cm.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL CHARACTERISTIC	STANDARD TEST METHOD	PRESCRIBED VALUES	OUR VALUES
MEASUREMENT & SURFACE APPEARANCE			
LENGTH	EN ISO 10545-2	±0.6%	±0.1%
WIDTH	EN ISO 10545-2	±0.6%	±0.1%
THICKNESS	EN ISO 10545-2	±5%	±3%
TRANSMUTATION	EN ISO 10545-2	±0.5%	±0.2%
PHYSICAL PROPERTIES			
WATER ABSORPTION	EN ISO 10545-3	≤0.5%	≤0.5%
BREAKING STRENGTH	EN ISO 10545-4	≥1300N	≥1300N
MODULUS OF RUPTURE	EN ISO 10545-4	≥35N/mm ²	≥35N/mm ²
RESISTANCE TO ABRASION	EN ISO 10545-7	≤205mm ³	≤160mm ³
SLIP RESISTANCE, WET PENDULUM TEST METHOD, SLIDER 96	AS 4586-2013/AMDT 1-2017 APPENDIX A	N/A	P2
CHEMICAL PROPERTIES			
RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	EN ISO 10545-13	MINIMUM GB	PASS
RESISTANCE TO STAINING	EN ISO 10545-14 when subjected to chemicals	MINIMUM CLASS 3	PASS

PACKING SPECIFICATIONS

SERIES	SIZES	PCS / CTN	M ² / CTN	M ² / PLT	CTN / PLT	KG / PLT
DOMINANT	60x120 / 24"x48"	2	1.44	86.4	60	2070
	60x60 / 24"x24"	4	1.44	57.6	40	1240
	30x60 / 12"x24"	8	1.44	57.6	40	1240
	30x30 / 12"x12"	11	0.99	55.44	56	1232



ผิวหน้าและผิวสัมผัส



ผิวหน้าขัดเงา (POLISHED)
กระเบื้องที่ผ่านการขัดผิวแบบเงา มอบความหรูหราและมีชีวิตชีวา ให้แก่พื้นที่ภายในจากคุณสมบัติสะท้อนแสงบนผิวหน้ากระเบื้อง ที่ช่วยสร้างมิติของเดคส์ให้กับทุกงานออกแบบ



ผิวหน้าเคลือบเงา (GLOSSY)
กระเบื้องที่ผ่านการเคลือบผิวแบบเงา มอบความหรูหราและมีชีวิตชีวา ให้แก่พื้นที่ภายในจากคุณสมบัติสะท้อนแสงบนผิวหน้ากระเบื้อง ที่ช่วยสร้างมิติของเดคส์ให้กับทุกงานออกแบบ



ผิวหน้าด้าน (Matt)
ผิวกระเบื้องแบบเรียบด้านที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อจำลองคุณลักษณะเฉพาะตัว อันเป็นธรรมชาติ จากคุณสมบัติที่สะท้อนแสงต่ำ มอบภาพลักษณ์อันเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยความนุ่มนวลของสัมผัสที่เหนือกาลเวลา



ผิวหน้าเนียน (Honed)
ผิวหน้าที่ถูกจำลองจากระบบการขัดผิวของหินธรรมชาติให้ เกิดลักษณะที่ลดการสะท้อนแสงแบบผิวด้าน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งลักษณะที่เงา ในบางบริเวณที่การขัดเข้าไปไม่ถึง จึงเกิดเป็นผิวเนียนแบบ Honed ที่สร้างความเป็นธรรมชาติอันร่วมสมัยให้แก่ผิวกระเบื้อง



ผิวหน้ากึ่งมัน (Lappato)
สัมผัสเฉพาะตัวที่เกิดจากการผสมผสานผิวกระเบื้องขัดเงา (Polished) และผิวด้าน (Matt) ให้ผลลัพธ์เป็นความละเอียดของผิวกระเบื้องที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างสองผิวหน้า มอบความเป็นธรรมชาติที่ซ้อนทับไว้ด้วยชั้นของการสะท้อนแสงอย่างลงตัว



ผิวหน้าขรุขระ (Structure)
ผิวหน้าที่สะท้อนความเป็นธรรมชาติในระดับสูง ความหยาบและขรุขระ อันมีพื้นฐานมาจากหินจริงตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านการขัดแต่งใดๆ สวยงามเสมือนจริง กนกานและต้องการการดูแลรักษาต่ำ เหมาะแก่การใช้งานภายนอกหรือห้องน้ำที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูงสุด



ผิวหน้าไมโครเทค (Microtec)
ผิวหน้ากระเบื้องแบบ 2 in 1 มอบความนุ่มนวลของสัมผัสในการใช้งาน ตามปรกติในพื้นที่แห้ง แต่ให้คุณสมบัติที่กันลื่น จากความหยาบ และหนืดเมื่อเปียกน้ำ จากสารเคลือบพิเศษบนผิวหน้าของกระเบื้อง ทำให้เหมาะแก่การใช้งานภายในห้องน้ำ หรือบริเวณที่อาจเกิดการลื่นล้ม

ค่ากันความลื่น (R)



การกันลื่นต่ำ มีระดับความหนืดอยู่ที่ 3-10 องศา เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่แห้ง ปูพื้นที่ทั่วไป เช่น ห้องโถง ห้องอาหาร ห้องรับแขก พื้นที่ภายในออฟฟิศ เป็นต้น



การกันลื่นปานกลาง มีระดับความหนืดอยู่ที่ 10-19 องศา เหมาะสำหรับบริเวณ ที่ต้องเปียกน้ำ เช่น พื้นที่ภายในบ้าน ห้องน้ำ โรงรถ เป็นต้น



ค่ากันลื่นสูง มีระดับความหนืดอยู่ที่ 19-27 องศา เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอก เช่น บริเวณภายนอกอาคาร บันไดนอกตัวอาคาร ที่จอดรถนอกอาคาร บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นห้องน้ำผู้สูงอายุ เป็นต้น



ค่ากันลื่นสูง มีระดับความหนืดอยู่ที่ 27-35 องศา เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอก ที่มีความลาดชันมาก เช่น บริเวณรอบสระว่ายน้ำ พื้นที่ภายนอกอาคาร เป็นต้น



ค่ากันลื่นสูงมาก มีระดับความหนืดมากกว่า 35 องศา เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันมาก เช่น พื้นที่ภายนอกอาคาร พื้นที่ลาดชันสูง โรงรถ เป็นต้น

ค่าสัญจร (PEI RATING)

ขั้นที่ 0 กระเบื้องเคลือบสีในขั้นนี้ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับปูพื้น

ขั้นที่ 1 ใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรโดยสวมรองเท้าพื้นนุ่ม หรือเท้าเปล่า โดยไม่มีฝุ่นละออง เช่นในห้องนอนและห้องน้ำ

ขั้นที่ 2 ใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรโดยสวมรองเท้าพื้นนุ่ม หรือรองเท้าปกติ และมีฝุ่นผงบ้างในจำนวนน้อยเช่น ห้องต่างๆ ภายในบ้าน

ขั้นที่ 3 ใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบ่อยครั้งด้วยรองเท้าปกติ และมีฝุ่นผงไม่มากนัก เช่นห้องครัว ภายในบ้าน

ขั้นที่ 4 ใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรเป็นปกติ ซึ่งมีฝุ่นละอองมาก ทำให้มีสภาพการใช้งานที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าขั้นที่ 3 เช่น ร้านอาหารและโรงแรม

ขั้นที่ 5 ใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรพลุกพล่านเป็นเวลาดำเนิน ยาวนานโดยมีปริมาณฝุ่นผงขี้สี้ เช่น ทราย, กรวด จำนวนมากเป็นสภาพการใช้งานที่รุนแรงที่สุด ซึ่งกระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบสีจะรองรับได้ เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ทางเดินสาธารณะและสถานีรถไฟ

ค่าความหลากหลายของเดคส์

V1 กระเบื้องมีเดคส์ที่ไม่ต่างกัน

V2 กระเบื้องมีเดคส์ต่างกันเล็กน้อย

V3 กระเบื้องมีเดคส์ต่างกันปานกลาง

V4 กระเบื้องมีเดคส์ต่างกันชัดเจน



เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า โดยสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ GEN บริหารจัดการ โครงการฉลากสีเขียวของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโครงการการติดฉลาก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง มากที่สุดใเอเชีย 28 ประเทศ

WDC ภูมิใจที่ได้รับการยอมรับ จากเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก (Global Eco-Labeling) สำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องของเรา ที่ยึดมั่นในกระบวนการและมาตรฐาน ที่เราควบคุมอย่างเข้มงวด